

LINEA VIDEO

Cámara CCD B/W VCAM-400

ROBOTEC
CORPORATION



No incluye lente

VCam

www.robotec.com

- **CÁMARA 1/3" B/W CON CHIP SONY.**
- **RESOLUCIÓN DE 600 TVL.**
- **AES. AI. AGC. BLC.**
- **SOPORTA LENTES AUTORIS VIDEO Y DC.**
- **COMPATIBLE CON LENTES DE MONTAJE C Y CS.**
- **AUDIO OPCIONAL.**



Transversal 49 # 105 – 73 Bogotá D.C., Colombia
Teléfono: +571-533-0388 Fax: +571-533-2303
Web Site: <http://www.robotec.com> Email: ventas@robotec.com

LINEA VIDEO

Cámara CCD B/W VCAM-400

Tipo
CCD B/W

Sincronización
Interna

Tipo de Sensor
Sony 1/3" CCD Alta Resolución

Elementos de Imagen
NTSC: 768x494,
PAL: 752x582 (HxV)

Resolución Horizontal
600 TVL

Iluminación Mínima
0.2 LUX @ F1.2

Auto Electronic Shutter
NTSC: 1/60s~1/120,000s,
PAL: 1/50s~1/120,000s
ON/OFF seleccionable

Iris
Soporta lentes de
Video-Drive & DC-Drive

Montaje de Lente
Montaje C o CS ajustable

BLC
ON/OFF Seleccionable

White Balance
No

Control de Ganancia
Automático

Señal a Ruido
> 48 dB

Salida de Video
Conector 1 Vp-p / 75 Ohms.
BNC o F

Salida de Audio (opcional)
Conector RCA: 2 Vp-p / 50 Ohms.
(Para modelo "S" únicamente)

Característica Gamma
0.45

Temperatura de Operación
-10 °C hasta 50 °C
(14 °F hasta 122 °F)

Alimentación
DC 12V / AC24V / 110V / 220V

Consumo
DC-1.8 W AC-2.9 W


Dimensiones
(LxWxH)105.5 x 46 x 40 mm

Peso
DC-220 gr. AC-430gr.

Certificaciones
CE



NÚMERO DE PARTE

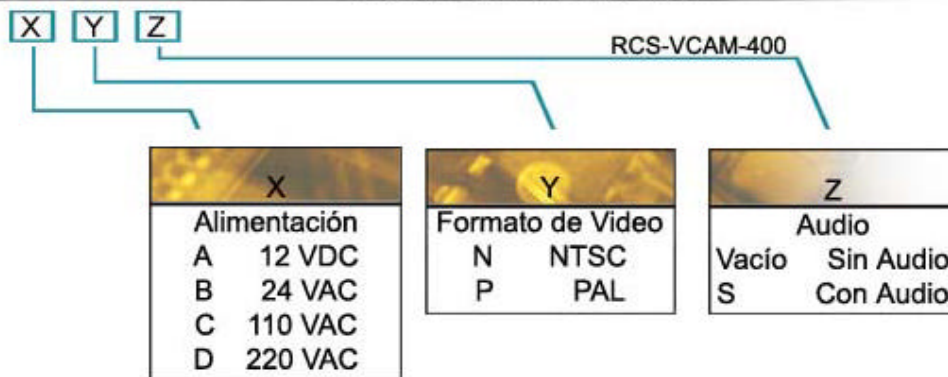

PARTES COMPLEMENTARIAS

| Número de parte | Tipo |
|-----------------|--|
| RCS-VLMV-2X3514 | Lente Iris Manual 1/3", Varifocal 3.5-8.0 mm, F1.4-360, CS |
| RCS-VLAV-2X3514 | Lente Autoiris 1/3", Varifocal 3.5-8.0 mm, F1.4-360, CS |
| RCS-VACC-000 | Brazo plástico para cámara 165mm. Beige. |
| RCS-VACC-001 | Brazo metálico para cámara 58/118mm. Negro. |
| RCS-VACC-002 | Brazo para housing 285mm. Beige. |
| RCS-VACC-100 | Housing para exteriores 410 x 113 x 106 mm. Beige. |
| RCS-VACC-100H | Housing para exteriores 410 x 113 x 106 mm con calentador. Beige. |
| RCS-VACC-100F | Housing para exteriores 410 x 113 x 106 mm con ventilador. Beige. |
| RCS-VACC-100HF | Housing para exteriores 410 x 113 x 106 mm con calentador y ventilador. Beige. |
| RCS-VACC-200 | Adaptador 110 VAC - 12VDC 500 mA (para cámaras de video) |

KITS

| NÚMERO DE PARTES | DESCRIPCIÓN |
|------------------|--|
| RCS-VCAM-400A/KI | Kit VCAM-400A para interiores Cámara VCAM-400A Lente Varifocal Autoiris 3.5-8mm Brazo metálico Adaptador 110VAC - 12VDC |
| RCS-VCAM-400A/KO | Kit VCAM-400A para exteriores Cámara VCAM-400A Lente Varifocal Autoiris 3.5-8mm Housing para exteriores Brazo para housing Adaptador 110VAC - 12VDC |

*Especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

TYD-HE-VCAM-400
REV1.1 2003/11/15